

Spaanplaat V313 Extra WR Vorbewerkt toiletpaneel

Kant- en- klare achterplaat voor hangtoiletten

Kwaliteit: Spaanplaat P5 V313 geschuurd, extra WR


Toepassing: Geschikt voor vele inbouwreservoirs o.a Geberit en Grohe

Eigenschappen:

- Vochtwerend, extra WR
- Hoge densiteit met een sterk schroefbare kern
- Geschikt voor dragende toepassingen in een licht vochtige omgeving
- Alle springen voorgeboord, ook voor de frontbediening
- Oppervlakte geschuurd

Afmetingen*: Circa 1250 x 1250 x 18 mm

* Afwijkende afmetingen zijn op aanvraag leverbaar

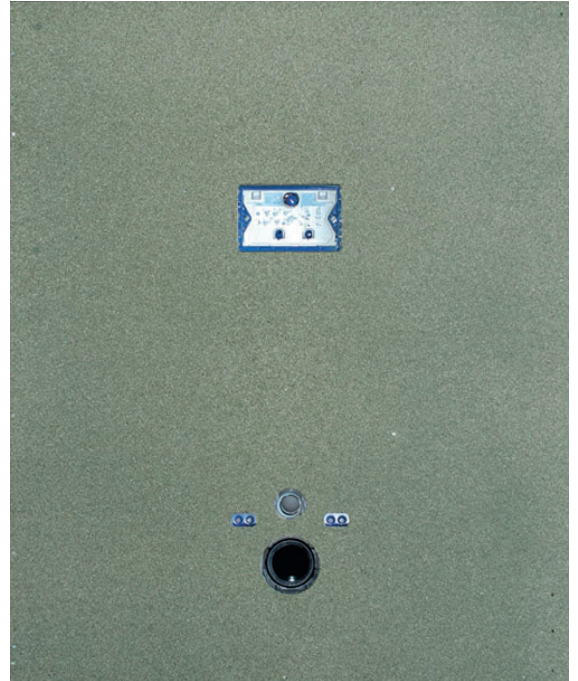

Montage richtlijnen:

1. Bepaal de juiste afmeting van de plaat
2. Bevestig de plaat door middel van corrosiebestendige, zelf tappende schroeven
3. Houdt bij montage rekening met het mogelijk uitzetten van de plaat (dilateren)
4. Zorg dat er geen vocht achter de plaat kan komen door alle aansluitvoegen altijd af te dichten met kimband en pasta
5. Werk de constructie af met tegels, gebruik daarbij flexibele lijm en voegmortel

Voor vragen of advies kun je altijd contact op nemen met ons. Kijk op www.stiho.nl voor de contactgegevens van alle onze vestigingen.

