



HM0871C

Belangrijkste gebruikersvoordelen:

1. Laag trillingsniveau door actieve Anti Vibratie Technologie.
2. 'Soft no load'; comfortabeler en duurzamer door lager stationair toerental.
3. Voorzien van instelbare slagkracht voor breken.
4. Werkt sneller door elektronica voor een constant toerental.
5. Duurzame machine met uitstekende prestaties.





Kijk voor overige gebruikersvoordelen op www.makita.nl




Leverbaar vanaf: onbekend

Technische gegevens	Aantal instelbare bits/handen	Afm. bbxh (mm)	Slagkracht (EPTA) (joule)	Vibratie a. bitdelen met zijhandgreep (m/s²)	Geluidsdrukniveau (LpA) (dB(A))	Gewicht (EPTA) (kg)	Opgenomen vermogen (Watt)	Softstart	Kabel Lengte (m)	Schuiwschakelaar	Constant toerental	Aantal slagen (stand I) (min-1)	Var. toerenregeling (draaiknop)	Geschikt voor SDS-MXX bits	Prijs excl. btw
HM0871C	12	466x116x230	8,1	8,0	86	5,6	1110	•	5,0	•	•	1100 - 2650	•	•	€ 475,00

Standaard accessoires

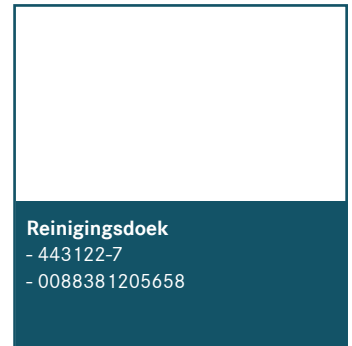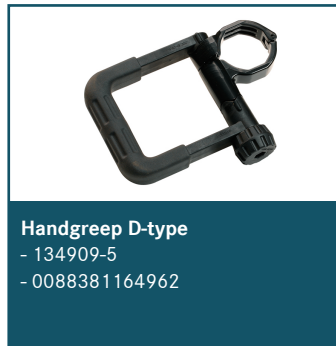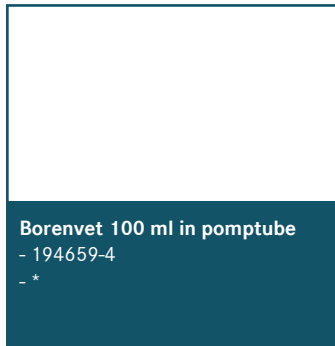

Optionele accessoires



Dit is slechts een kleine greep uit het ruime assortiment. Kijk voor alle accessoires/verbruiksartikelen in de Catalogus of op www.makita.nl.

* Deze informatie is nog niet bekend. Neemt u contact op met de verkoop binnendienst.